

## 特 長


- 全チャンネル、Full HD(1080P)録画に対応しています
- AHD/TVI/アナログカメラを1台のDVRで管理出来ます(全CH自動認識)
- 独自ドメインのDDNSをサポートしています(dvrhost.com)
- NSD3000AHD、NSD7000AHD-H、NSP5000、NSPV7000シリーズが混在する環境でも、同じCMS(EMS2)で一括管理する事が可能です
- リモコン、マウスでの操作が可能です
- iPhone、iPad、Android携帯でライブ映像を見ることが出来ます(Smart Phone APP: mobileCMS)
- RAID1(ミラーリング)に対応しており、録画データの保護が可能です。(一部仕様にて制限がかかります)



## ■ 仕 様

項 目	NSD5008AHD-H
OS	エンベデッドLinux
映像圧縮形式	H.264
映像入力	8チャンネル(BNC)
映像出力	HDMI×1、VGA×1(1920×1080p)
録画性能	1920×1080:240fps(RAID使用時:120fps)
標準内蔵HDD容量	2TB(オプションにて最大16TBまで増設可能)
搭載可能ハードディスク台数	3.5インチ×2
RAIDレベル	RAID1(一部仕様にて制限がかかります)
表示パターン	全画面、4分割、9分割、不均等分割(6/7/8)
録画モード	ノーマル、スケジュール、モーション、アラーム
アラーム録画	プリアラーム:1~5秒、ポストアラーム:5~300秒
デジタルズーム	最大8倍
再生検索モード	時間検索、イベント検索(アラーム、モーション、ビデオロス、モーションエリア)
再生コントロール	再生/逆再生、早送り/早戻し(×2、×4、×8、×16)、一時停止、コマ送り/コマ戻し ※RAID使用時は早送り/早戻しは使用できません。
バックアップデバイス	USBメモリ、外付けHDD、ネットワーク
バックアップデータフォーマット	専用フォーマット、AVI
USB端子	前面×1、背面×1
外部ストレージ	e-SATA×1
オーディオ	入力:RCA×8、出力:RCA×1
I/O	RS485、アラーム入力×8/アラーム出力×1
イーサネット	10/100/1000Base-T
ネットワークプロトコル	TCP/IP、SMTP、DHCP、DDNS、UPnP、NTP、FTP
リモートクライアント	PCクライアント:専用ソフトウェア(EMS2:Windows)、ブラウザ(InternetExplorer)、モバイルクライアント:iOS、Android(mobileCMS)
最大リモートログイン数	10
コントローラー	前面タッチパネル、マウス、赤外線リモコン
電源	DC12V/5A
最大消費電力	最大 37.2W
動作可能周囲環境	5 ~ 40 度、30 ~ 80%
外形寸法	380 (幅) × 46.8 (高) × 320 (奥) mm
重量	3330g

### ■ 寸法図

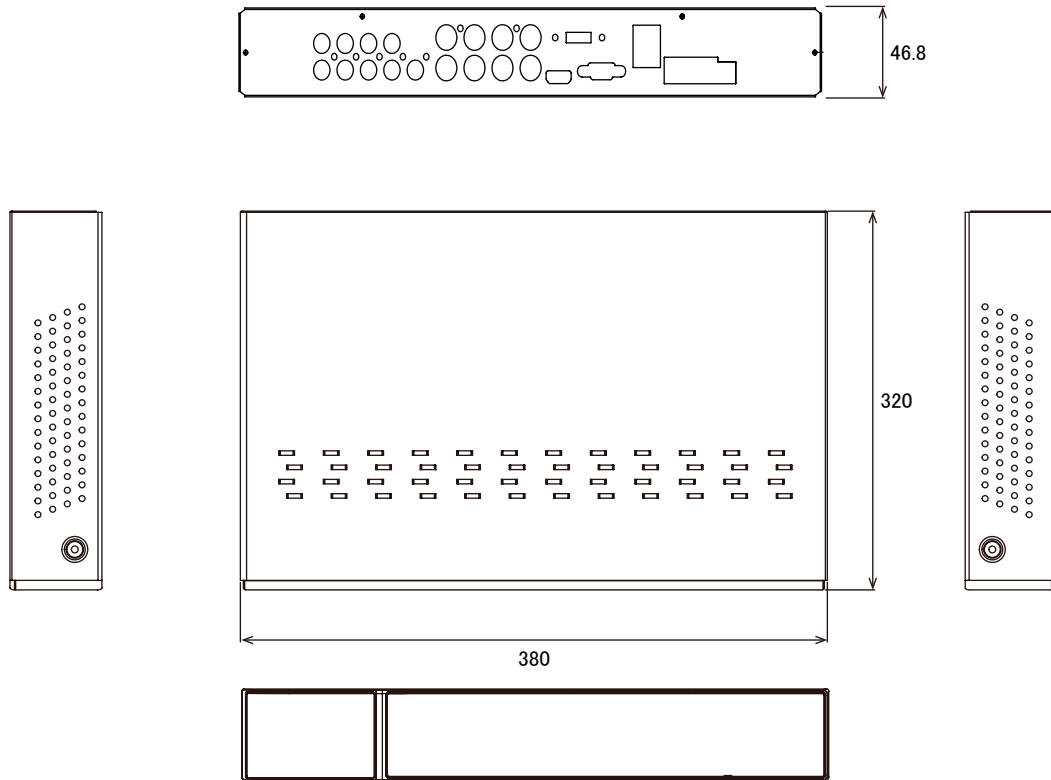

単位：mm