



### ピッキング業務を妨げない、 手ブレに強い読み取り性能

Honeywell ウェアラブル リングスキャナ 8680i は、シンプルで美しいデザインと快適なワイヤレス接続、読み取りパフォーマンスを追求した小型 2次元ウェアラブルスキャナです。

通信には Bluetooth v4.2 を採用し、接続の快適さとセキュリティが格段に UP しました。

また、IP54 準拠の防塵防滴性能により、湿気やホコリの多い場所への導入も可能です。ユニークな方法を採用したトリガークロブ(オプション)との併用で、スキャン作業は更に快適になります。

8680i は、手ブレ防止や移動体読み取りにも非常に優れ、ダメージバーコードラベルも素早く正確に読み取ります。

大容量バッテリー(オプション)の使用で、8000 件以上・約 10 時間の連続スキャンが可能です。

### エルゴノミック設計

エルゴノミック設計された8680iは、従来製品に比べ17%の軽量化を実現しました。

### さらに作業を快適にする「トリガークロブ」

トリガークロブは、指ではなく手の甲にスキャナを装着できるユニークなオプションです。ピッキング作業、読み取り作業の他、筆記や電話応対なども快適に行なえます。



トリガークロブ(オプション)

### かんたん接続の Honeywell 専用アクセスポイント

Honeywell 専用小型 Bluetooth アクセスポイント(オプション)を使用することで最大 7 台のウェアラブルスキャナと接続することができます。環境セットアップも必要なく、アクセスポイントに接続された USB ケーブルを USB ポートに差し込みウェアラブルスキャナでバーコードを読み取るだけのかんたん設定。また工業用 Bluetooth Class 1 モジュールを搭載しているため、最大距離 100m まで通信が可能です。

## ■ 8680i 仕様

### 性能

照明LED:	赤色レーザー(650nm) 白色LED
イメージセンサー:	1240 x 800画素, バイナリ, TIFF, BMP, JPEG出力 CMOSイメージセンサー
分解能:	1次元(Code 39)0.127mm 2次元(DataMatrix)0.170mm
最小シンボルコントラスト:	20%
スキュー角/ピッチ角:	±60° ±45°
読み取り可能移動速度:	584cm/秒(UPC 0.330mm)
通信:	Bluetooth v4.2 Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, 2.4 and 5 GHz

### 寸法/電気仕様

サイズ:	(L)81mm x (W)56mm x (H)31.3mm
重量:	標準バッテリー: 151g(3.7V 1150mAh Li-ion) スキャン回数: 約3000回/動作時間: 8時間/充電時間: 4時間 大容量バッテリー: 168g(3.8V 2160mAh Li-ion) スキャン回数: 約8000回/動作時間: 10時間/充電時間: 4時間
入力電圧:	4.4VDC - 5.5VDC
動作電力:	2.5W (500mA@5VDC)
防塵防滴性能:	IP54
動作温度:	-20°C ~ 50°C
保管温度:	-20°C ~ 60°C
湿度:	0% ~ 95% (結露なし)
耐衝撃:	落下: 1.5m タンブル(連続回転): 0.5m x 2,000回
周囲照明:	0 ~ 100,000 lux
ESD保護:	空気放電 ±20kV 接触放電 ±10kV

### 安全規格

規格:	FCC Part15 SubpartB ClassB, CE, RoHS,
安全:	LED IEC 62471:2006, CEI 60950-1, VCCI-B

### 読み取りシンボル

2次元:	PDF417, Micro PDF417, MaxiCode, Data Matrix, QR Code, Micro QR, Aztec Code, GS1 DataBar (RSS/RSS 合成シンボル) など
1次元:	Code 39, Code 128, Codabar, UPC, EAN, Interleaved 2 of 5, Codablock, GS1-128(UCC/EAN-128), GS1 DataBar, Code 93 and 93i など
その他:	各国 POST code
OCRフォント(オプション):	OCR-A, OCR-B


### 保証

2年(バッテリー 1年)

### 動作範囲

	ニア	ファ
100% UPC	44mm	552mm
0.254mm Code39	65mm	544mm
0.508mm Code39	49mm	812mm
0.254mm DataMatrix	113mm	275mm
0.170mm PDF417	120mm	225mm

### 各部名称

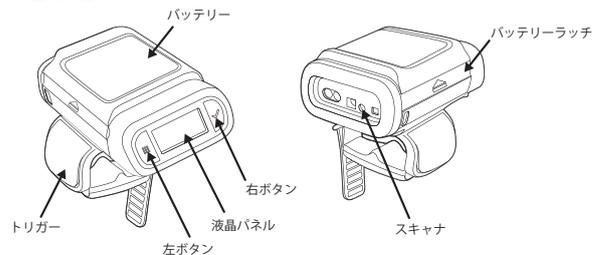

**Imager** 株式会社 イメージャー



〒333-0811 埼玉県川口市戸塚2-21-34 アルトピアノ2F  
TEL: 048-456-5381 FAX: 048-456-5382  
<https://imagers.co.jp/>

・製品の外観、仕様等は改良のため予告なしに変更する場合があります。・写真、文言等の無断転載はお断りいたします。  
・修理、保守サービスにつきましては、お電話(平日9:00~18:00)またはWeb「サポート/お問い合わせ」フォームをご利用ください。