

Android搭載 / IP68 / 耐落下3m / -30°C 冷凍環境対応



Mobility Edgeプラットフォームを採用
Android OS のアップグレード対応により長期運用
長時間運用 5,200mAhスマートバッテリー搭載



グリップハンドルオプション



CK65CSは、性能の高いCPU、3mの高さからの落下に耐える堅牢性、IP65およびIP68の防塵防滴、-30°C~50°Cの温度環境対応、視認性と堅牢性ディスプレイなど、寒冷環境での製造・物流から冷凍倉庫での運用に特化した、タフで高性能のハンディターミナルです。

バーコードエンジンは最大読み取り距離15.2mのロングレンジ・オートフォーカスモデル【EX20】と、10cm~10m先まで遠近オートフォーカスモデルの【N6803】からお選びいただけます。

さらに、強力な読み取りアルゴリズムと画像解析テクノロジーにより、あらゆる1D/2Dシンボルを正確に読み取ります。

バッテリーは冷凍対応の5,200mAh大容量スマートバッテリーを採用。Honeywell独自のバッテリー制御システムとの組み合わせで、CPU動作速度を損なうことなく長時間の連続使用が可能です。

OSのサポートも万全で、Honeywell Mobility Edge・Google・Qualcommの強力なパートナーシップ提携により、Android OreoからAndroid 13までのOSアップデートに対応しています。業界最長の製品ライフサイクルで導入後も使いやすく進化し続け、長期間安心してお使いいただけます。

至近距離~15m先の遠方シンボルまで、オートフォーカスで読み取りが可能

Honeywellの最新オートフォーカスエンジンと強力なテクノロジーの組み合わせにより、至近距離~15m先のシンボルまで素早く認識。フォークリフト上でも効率よく運用ができます。

視認性・操作性に優れた大型ディスプレイとキー配列

屋内外で認識しやすいタッチスクリーンは、グローブ装着時や水濡れの状態でも使用できます。また、グローブ装着時の操作を前提とした大型キーでストレスフリーで運用が行えます。



凍結を防止するヒーター内蔵

霜や凍結の防止対策としてデフロスタ機能を搭載。ヒーターのON/OFFは自動・手動の選択が可能です。手動選択の場合は内容の設定が行えます。

冷凍対応・大容量 5,200mAh バッテリー搭載

大容量Li-Ionバッテリーの採用により、長時間連続運用が可能です。バッテリー交換の際も本体電源をOFFにする必要がなく、業務を中断せずに継続できます。

Honeywell CK65CS 仕様

一般仕様

スキャンエンジン(1D/2D) : Honeywell N6803FR Flex Range Slim Imager , EX20 Near/Far Imager
Android用 Honeywell Scanning SDK : 0.15~15.2m

表示部 : 4 in (10.6cm), カラーLCD (480x800), タッチパネル

プロセッサ : Qualcomm 64-bit Snapdragon 660, 2.2GHz octa core

OS : Android 8.0で起動 Android Rを介してアップグレード可
(Android OreoからQまでのOSをサポート対応)

メモリー : 2 GB または4GB DDR4 RAM x 32 GB FLASH

タッチパネル : Gorilla Glass 5, マルチタッチ静電容量式, バックライト


キーパッド : 大型キー (38-30-Key numeric keypad)
プログラム可能なサイドボタン

オーディオ : PTTおよびBluetoothワイヤレスヘッドサポート
マイク、ノイズキャンセラースピーカー

センサー : 加速度センサー, 光センサー, 近接センサー, ジャイロスコープ

拡張スロット : Micro SD/SDHC/SDXC/SDIO準拠 card (最大512GB)

デフォルト言語 : 世界標準英語

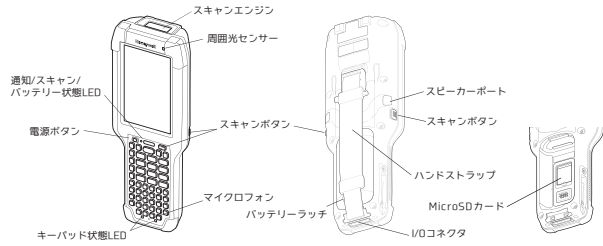

動作範囲 :

N6803FR	視野角 : 水平 48° 垂直 21°	ニア	ファー
0.127mm Code39		138mm	365mm
0.254mm Code39		94mm	1198mm
0.508mm Code39		63mm	2161mm
1.397mm Code39		-	6546mm
2.54 mm Code39		-	9843mm
0.330mm 100% UPC-A		68mm	1437mm
0.381mm Code128		66mm	1571mm
0.254mm DataMatrix		152mm	387mm
2.54 mm DataMatrix		-	4505mm

EX20	視野角 : 水平 14° 垂直 8.7°	ニア	ファー
0.076mm Code39		120mm	740mm
0.102mm Code39		120mm	1010mm
0.254mm Code39		100mm	2200mm
0.508mm Code39		200mm	4160mm
1.016mm Code39		390mm	5990mm
1.397mm Code39		530mm	6960mm
0.330mm EAN-UPC		160mm	2190mm

寸法

本体サイズ/重量 (バッテリー含む) : N6803FRモデル : 227 mm x 83mm x 42mm 498g
EX20モデル : 227 mm x 83mm x 47mm 544g

電気仕様

バッテリー : Li-ion, 3.6V 5200mAh

動作時間 : 約 12 時間 (-30°C)

充電時間 : 約 4時間

環境仕様

動作温度 : 寒冷対応 : -30°C ~ 50°C

保管温度 : -30°C ~ 70°C

湿度 : 0 ~ 95% (結露なきこと)

落下 : 3m, MIL-STD 810G (アメリカ国防省 MIL 規格) 2.4m

衝撃 (タンブルテスト) : 1mの高さより2000回落下後動作

防塵防滴性能 : IP65およびIP68

ESD保護 : 直接/間接放電: ±8kV 空中放電: ±15kV

読み取りシンボル

スタンダードな1次元バーコード, 2次元シンボル, OCRフォント

通信・セキュリティ

Bluetooth : Bluetooth V5.0 + BLE and Backward Compatibility
Bluetooth Profiles : HFP, PBAP, A2DP, AVRCP, OPP, SPP, GATT
WLAN : IEEE 802.11 a/b/g/n/ac; Wi-Fi certified 2x2 MIMO support
WLAN追加機能 : 802.11 d/e/h/i/k/r/u/w
WLANセキュリティ : OPEN, WEP, WPA/WPA2 (個人および企業)

EAP : TLS, PEAP, TTLS, PWD, LEAP CCX Version 4 certified
VoIP : 対応
NFC : 対応
VPN : IPsec V4 / L2TP, PPTP
プッシュトゥーク (PTT) : 対応

保証

1年間 (2年・3年・5年 保守契約サービスオプションあり)

アクセサリ



シングル充電クレードル



4連充電クレードル



4連バッテリーチャージャー



バッテリー 3.7V 5100mA



ハンドストラップ



電源アダプタ



ピストルグリップ

一部アクセサリのご紹介になります。その他のアクセサリにつきましてはお問い合わせください。

Imager 株式会社 イメージャー



〒333-0811 埼玉県川口市戸塚2-21-34 アルトピアノ2F
TEL : 048-456-5381 FAX : 048-456-5382
<https://imagers.co.jp/>

・製品の外観、仕様等は改良のため予告なしに変更する場合があります。 ・写真、文言等の無断転載はお断りいたします。
・弊社は化学物質管理 (RoHS指令等) の順守など、環境保全への取り組みを行っています。 <https://imagers.co.jp/eco>
・日本国内の対応バンドおよび対応キャリアの資料、詳細につきましては、お問い合わせください。
・修理、保守サービスにつきましては、お電話 (平日9:00~18:00) またはWeb「サポート/お問い合わせ」フォームをご利用ください。