

遠距離スキャン・IP65/68準拠・落下2.4m・32時間稼働

# 耐久性と持続性を重視した堅牢モデル

ダメージコードもOCRフォントも瞬間読み取り  
業界最長のAndroid OSサポート



Dolphin (ドルフィン) CT60XPは、堅牢性と画面の視認性が33%向上した最新エンタープライズ対応型のスマートデバイスです。大きなストレージ能力や高精度なデータキャプチャ機能も備えています。

多様なネットワーク接続にも対応しており、大容量ファイルや動画ストリーミングなども速やかに転送します。さらに、4040mAhの大容量バッテリー内蔵で32時間以上の連続稼働、耐衝撃に優れた強化ガラス Gorilla Glass 5の採用、視認性の良い大型ディスプレイで、快適な作業が行えます。また、オーバーモールド設計により、耐落下2.4mの耐久性とIP65/68の防塵防滴仕様で、天候に左右されることなく屋外での運用も可能です。

読み取り性能にも優れており、1次元バーコードやQRコード等の2次元コードを素早く正確に読み取ります。かすれやダメージを受けた難読コードや特殊OCRフォントの読み取りも可能です。

## Honeywellの最新エンジン N6803 FlexRange 搭載で10m先までスキャン

### Mobility Edge対応 | 未来を見据えた、OSとセキュリティの継続サポート

Mobility Edgeは、Honeywell・Google・Qualcommの提携により、業務端末を長期間安定して利用できるプラットフォームです。また、常に最新のAndroidセキュリティアップデートにも対応しています。Honeywell製の対応機種であれば、現場ごとに異なる端末（ハンディターミナル・PDA）でも同一設定でアプリケーションが利用できるため、IT部門の負荷が大幅に軽減されます。

### DRHs 対応 | 様々な消毒用薬剤・洗浄液による、ケミカルクラックを防止


近年の感染症予防対策と疾病管理における厳しい滅菌・殺菌消毒の要求に応えた耐薬品耐性筐体です。

### 様々な書体の読み取りが可能なプラグイン「Solomon OCR」を搭載可能

イメージャーが独自に開発した文字認識エンジンにより、高速かつ高精度で文字の読み取りが可能です。複数段の文字列の同時読み取りや、バーコードと文字の同時読み取りなどにも対応しています。


《運用事例・読み取り可能なフォントの一例》

梱包箱に印字された賞味期限  
(上/中/下句表記対応)



OCR-B  
01234 ABCDE

宅急便 伝票番号



MS 明朝  
01234 ABCDE

ロゴマーク・ユーザーフォント(簡易カスタム)



Consolas  
01234 ABCDE

複数段読み取り



CT60NI 国内防爆認定モデル

# Dolphin CT60XP 仕様

## 一般仕様

スキャンエンジン： Honeywell N6703 Ultra Slim Imager (SR/HD), N6803 Flex Range  
Android用Honeywell SDK

N6703 ウルトラスリムイメージャー 視野角： 水平 ±48 ±2° 垂直 ±31 ±2°

	ニア	ファー
0.076mm Code39	129.03mm	164.1mm
0.127mm Code39	79mm	270mm
0.254mm Code39	34.04mm	450.1mm
0.508mm Code39	38.1mm	674mm
0.33mm 100% UPC-A	38.1mm	515mm
0.33mm 20% UPC-A	83.1mm	205mm
0.381mm Code128	36.1mm	507.2mm
0.254mm DataMatrix	83.1mm	236mm
0.127mm PDF417	119mm	177.04mm
0.170mm PDF417	96.1mm	236mm
0.170mm QR Code	123mm	147.1mm
0.381mm QR Code	33.02mm	390mm

N6803 フレックスレンジイメージャー ニア 視野角： 水平 48° 垂直 21°  
ファー 視野角： 水平 20° 垂直 12°

	ニア	ファー
0.127mm Code39	138mm	365mm
0.254mm DataMatrix	152mm	387mm
0.254mm Code39	94mm	1198mm
0.33mm UPC-A	68mm	1437mm
0.381mm Code128	66mm	1571mm
0.508mm Code39	63mm	2161mm
2.54mm DataMatrix	-	4505mm
1.397mm Code39	-	6546mm
2.54mm Code39	-	9843mm

表示部： 4.7 in (11.8cm), カラーLCD (1280x720) HD

プロセッサ： Qualcomm Snapdragon 660, 2.2GHz octa core

OS： Android 9 以降アップグレード可能

メモリー： 4GB DDR4 RAM x 32 GB FLASH

タッチパネル： Gorilla Glass 5, マルチタッチ静電容量式, バックライト

キーパッド： ハードウェアキー： 音量キー, 左/右スキャン, 電源  
ソフトウェアキー： Back, Home, Menu


オーディオ： スピーカー, マイクロホン

拡張スロット： Micro SD/SDHC card (最大512GB)

I/Oポート： 耐久性カスタムIOコネクタ

カメラ： 13M pixel カラーカメラ, LEDフラッシュ, オートフォーカス, 4Kビデオカメラ

センサー： 加速度センサー, 光センサー, 近接センサー, ジャイロ스코ープ, 磁気計, 圧力センサー

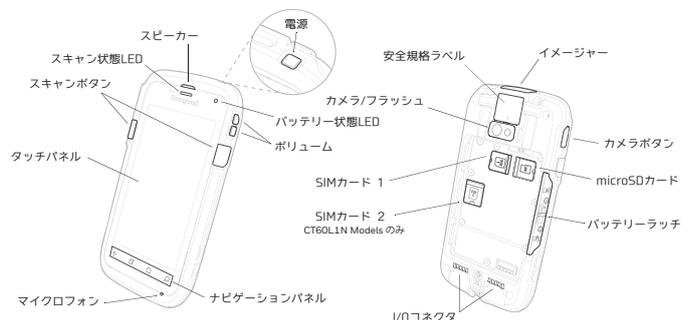

## 寸法

本体サイズ： (L) 161 mm x (W) 84mm x (D) 20.5mm

重量： 360g (バッテリー含む)

## 電気仕様

バッテリー： Li-ion, 3.6V 4040mAh

キャパシタ内蔵により、電源ONの状態でも1分以内のバッテリー交換をサポート

動作時間： 12時間以上 \*運用試験 32時間以上

充電時間： 4.5時間

## 環境仕様

動作温度： -20°C~50°C

保管温度： -30°C~70°C

湿度： 0~95% (結露なきこと)

落下： 2.4m (MIL-STD 810G 室温), 1.5m (-10°C~50°C), 1.2m (-20°C)

衝撃(タンブルテスト)： 1mの高さより2000回落下後動作 (IEC 60068-2-32仕様)

防塵防滴性能： IP65/68 準拠

ESD保護： 直接/間接放電: ±8kV 空中放電: ±15kV

## 読み取りシンボル

スタンダードな1次元バーコード, 2次元シンボル, OCRフォント (オプション)

## 通信・セキュリティ

LTE Advanced Support :

Up to 400 Mbps CAT13 LTE downlink

Up to 75 Mbps CAT5 LTE uplink

LTE (FDD) – Bands 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 19, 20, 25, 26, 28, 29

LTE (TDD) – Bands 38, 39, 40, 41

UMTS/HSPA+ (3G) – Bands 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 19

GSM/GPRS/EDGE Quad-Band (850/900/1800/1900 MHz)

1xRTT/EV-DO – Bands BC0, BC1, BC10 (B26BW)

Bluetooth： Bluetooth V5.0 + BLE

EAP： TLS, PEAP, TTLS, PWD, FAST, LEAP CCX ver.4

WLAN： 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi certified

WLAN追加機能： 802.11d/e/h/i/k/r/t/u/w

WLANセキュリティ： OPEN, WEP, WPA/WPA2 (個人および企業)

GPS： GPS, GLONASS, Galileo, BeiDouの同時GNSS受信機サポート

NFC： 対応

VPN： IPsec V4 / L2TP, PPTP

プッシュトゥーク (PTT)： 対応

## 保証

1年間

**Imager** 株式会社 イメージャー



〒333-0811 埼玉県川口市戸塚2-21-34 アルトピアノ2F

TEL： 048-456-5381 FAX： 048-456-5382

<https://imagers.co.jp/>

・製品の仕様、仕様等は改良のため予告なしに変更する場合があります。 ・写真、文言等の無断転載はお断りいたします。  
・修理、保守サービスにつきましては、お電話 (平日9:00~18:00) またはWeb「サポート/お問い合わせ」フォームをご利用ください。