



NIPD-2065MF

2MP 暗視ミニドーム型 ネットワークカメラ

■ 主な特長


- ・ 1920 × 1080解像度を有する2MPカメラです
- ・ 集音マイクを搭載しています
- ・ 独自ドメインのDDNSをサポートしています (ドメイン名: ddns.camddns.com)
- ・ 標準ブラウザで、iOS端末からモニタリングできます (ブラウザ: Safari)

■ 技術仕様

イメージセンサー	1 / 3 インチ CMOSセンサー
解像度	1920 × 1080
映像圧縮方式	H.265、H.264、MJPEG
フレームレート	1920 × 1080:30フレーム、1280 × 720:30フレーム、640 × 480:30フレーム、640 × 360:30フレーム
レンズ	f = 2.8mm / F2.2
撮影範囲	水平86.0°× 垂直47.0°
ズーム	ー
S / N比	60 dB
赤外線LED	有
赤外線照射距離	10 m
被写体最低照度	カラー:0.05Lux、モノクロ:0.01Lux
シャッター速度	自動
ICR機能	有
デイナイト機能	有
WDR	有
フリッカレス機能	有
ノイズリダクション機能	有 (2 / 3DNR)
アナログ映像出力	ー
オーディオ	入力 ×1 (内蔵マイク)、出力 ×1 (ターミナルブロック)、音声圧縮方式:G.711、G.726
最大リモートログイン数	10

ネットワークプロトコル	IPv6、IPv4、HTTP、HTTPS、SNMP、SSL、TLS、DNS、QoS / DSCP、COS、RTMP、IEEE 802.1X、RTSP / RTP / RTCP、TCP / IP、UDP、SMTP、FTP、PPPoE、DHCP、DDNS、NTP、UPnP、SAMBAA、Bonjour、ONVIF Profile S / G / T
ONVIF	対応
推奨ブラウザ	Internet Explorer 11.0 以上
オンボードストレージ	MicroSD カードスロット (SD / SDHC / SDXC 128 GB以下) ※設置環境等により安定した録画がされない場合があります。
アラーム	入力 ×1 / 出力 ×1
防水機能	—
耐衝撃機能	—
電 源	PoE (IEEE802.3af) 、DC12V
消費電力	PoE (IEEE802.3af) :3 W、DC12V:2.5 W
消費電流	DC12V : 210 mA
動作可能周囲環境	温度:-10.0 ～ 50.0℃、湿度:90.0% (結露なし)
外形寸法	100 (径) × 49 (高) mm
重 量	180 g

■ 寸法図

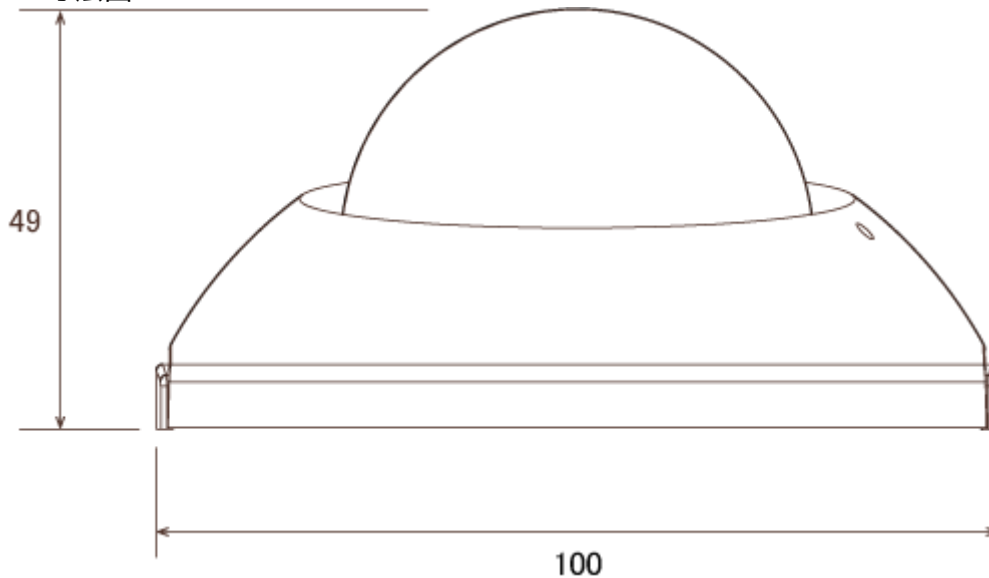

単位 mm