

# NSDS32EST-OW

32型 屋外用 壁掛けタイプ タッチパネル搭載型サイネージ エントリーモデル

## ■ 主な特長

### [ PCと併用することでタッチコンテンツの配信が可能 ]

タッチパネル搭載のため、産業用PCをはじめとしたPCと併用することで、
不特定多数のユーザーが触れる共有端末としてWEBページなどを使ったインタラクティブなコンテンツの配信が可能です。

### [ 静電容量方式を採用したタッチパネル ]

耐久性が高い静電容量方式のタッチパネルを採用。透過率が高く、モニター画面の鮮明さを忠実に再現します。
埃に強く、指にしか反応しないため、誤動作が少なく軽いタッチでスムーズな操作性を実現します。

### [ 縦横可変型でシーンに合わせて設置可能 ]

さまざまな設置ニーズに対応できるよう、縦置き / 横置きどちらでも設置が可能です。

### [ 最大3000cd/㎡の高輝度ディスプレイ ]

3000cd/㎡の高輝度ディスプレイは明るく鮮やかな動画も放映でき、音も出せるため、遠くからでも視認性は高まり、道行く人の視線をこちらに向けることができます。

### [ 反射防止強化ガラス採用 ]

ディスプレイへの光の反射を抑え、映り込みが少ないため、屋外でもクリアな視界を実現します。

### [ 屋外での運用を可能にした防水/防塵性能 ]

IP66の防水・防塵規格で、雨風や砂埃があたる屋外でもご使用いただけます。

### [ 軽量設計で少ない負担 ]

軽量のため設置や移動が比較的容易にできます。また、設置時の落下・転倒のリスクが少なく、安心して運用することができます。

### [ 運用コストを大幅削減 ]

省電力設計により長時間稼働しても電気代を抑えることができ、運用コストを削減することができます。


## ■ 技術仕様

| | |
|---|---|
| 画面サイズ | 32 型 |
| 有効表示領域 | 698.8 (幅) × 393.4 (高) mm |
| 表示画素数 | 1920 × 1080、16:9 ワイド |
| 輝　度 | 3000 cd/㎡ |
| コントラスト比 | 1200:1 |


| | |
|---|---|
| 視野角 | 178° |
| 応答時間 | 10 ms |
| 表示色 | 約 1677 万色 |
| リフレッシュレート | 50 / 60 Hz |
| タッチパネル機能 | 有り ( 静電容量方式 ) 、マルチタッチ:10 ドット<br>※ タッチパネル機能を使用する場合は別途PCが必要 |
| インターフェース | USB2.0 ×2 / RJ45 ×1 / HDMI ×1 / Wi-Fi |
| 動画 ( コンテナ ) | MP4、AVI、MPEG、MOV、MKV |
| 動画 ( 動画コーデック ) | MPEG-1、MPEG-2、AVI ( 3.11 ) 、XVID、H.264 |
| 動画 ( 音声コーデック ) | MPEG-1 Layers I、II、III2.0、MPEG-4 AAC-LC 5.1 / HE-AAC　5.1 / BSAC 2.0 WAV 24-bit linear PCM 7.1 |
| 音声データ ( コンテナ ) | MP3、WAV、WMA |
| 音声データ ( コーデック ) | MPEG-1 Layers I、II、III2.0、MPEG-4 AAC-LC 5.1 / HE-AAC　5.1 / BSAC 2.0 WAV 24-bit linear PCM 7.1 |
| 静止画データ | BMP、JPEG、PNG、GIFなど |
| 防水 / 防塵性能 | IP66 |
| O S | Android 11 |
| OSD 言語 | 日本語、中国語、英語 |
| 写真再生モード | 自動 ( 写真･動画混在再生 ) |
| リードオンリーメモリ | 32 GB |
| メモリ | DDR4 2GB |
| オーディオ出力 | 10 W / 8 Ω ×2 |
| 映像入力 | HDMI ×1 |
| 電　源 | AC / 100 ~ 240V |
| 最大消費電力 | 120 W |
| 動作可能周囲環境 | 温度:-20.0 ~ 55.0 ℃ |
| 外形寸法 | 750.8 (幅) × 445.4 (高) × 86.0 (奥) mm |
| 本体重量 | 16.45 kg |

## ■ 寸法図

＜本 体＞

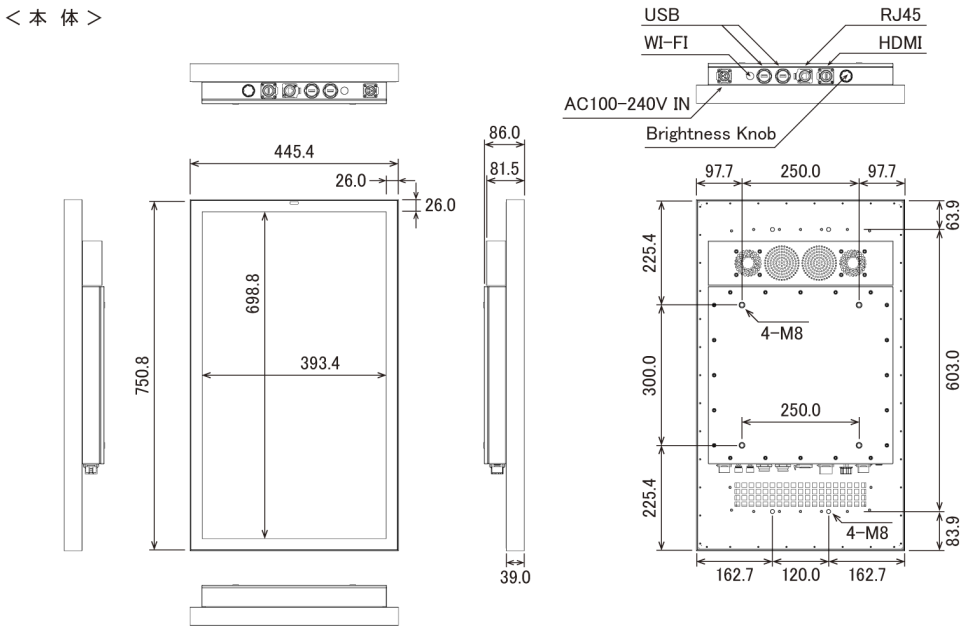


＜専用ブラケット＞

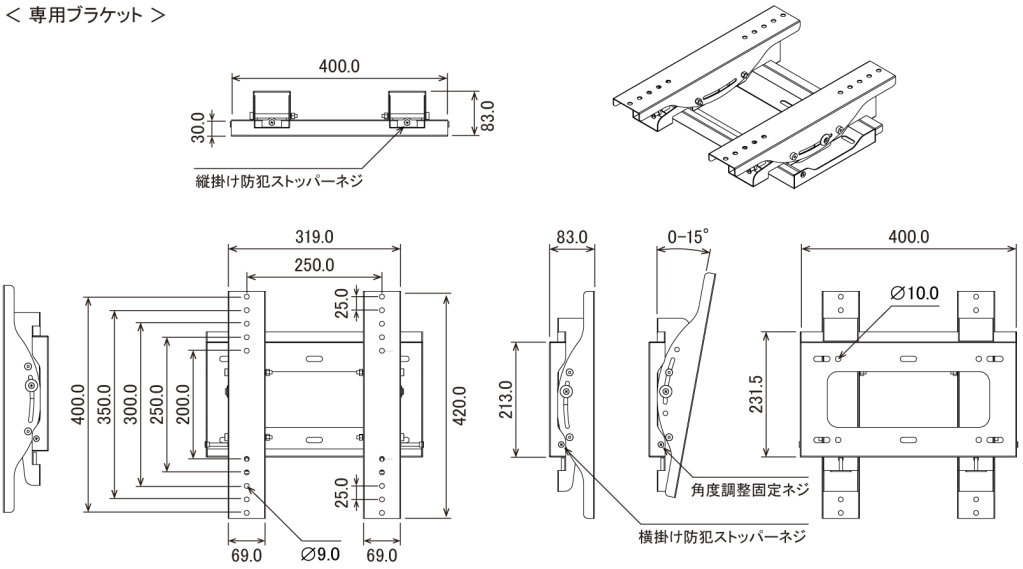


単位 mm