

NSDS43-OP

43型 屋外用 ポータブル デジタルサイネージ

■ 主な特長

[＜電源不要＞コードレスで場所を選ばず移動可能]

電源の位置を気にしたり電源がない場所での使用も可能なコードレスサイネージ。これまでのデジタルサイネージでは難しかった様々なシーンでの使用ができるようになりました。

[最大12時間の大容量バッテリー搭載、安心の残量メーター付]

フル充電で最大12時間の連続使用が可能な大容量のバッテリーを搭載。ひと目で分かるバッテリー残量メーター付きなので、突然のバッテリー切れも安心してご利用いただくことができます。※バッテリー最大連続時間は状況により短くなります。詳細は最下部の＜バッテリーに関して＞をご覧下さい。

[設置場所を選ばず移動がしやすい軽量コンパクト設計]

NSSポータブルサイネージは高さ約100cm、重さも屋外用43kgの軽量コンパクト設計することで、設置場所を選ばない手軽さや移動のしやすさを実現しました。

[幅広ハンドル、大型キャスターで段差も移動がスムーズ]

両手でしっかりと握れる、幅広で丈夫なハンドルと、直径15cmの大型車輪により、段差のある路面への運び出しも安心かつスムーズにできます。屋外用は鍵付きなので車輪にロックをかけることが可能です。

[この手軽さで最大1,500cd/㎡の高輝度ディスプレイ]

1,500cd/㎡の高輝度ディスプレイは明るく鮮やかな動画も放映でき、音も出せるため、遠くからでも視認性は高まり、道行く人の視線をこちらに向けることができます。

[USBでカンタン再生]

配信するコンテンツの更新は、USBメモリを挿し込むだけで簡単に再生されるため、複雑な設定不要。また、繰り返し再生するスライドショー機能を搭載しています。

[「照度センサー」搭載]

昼夜の明るさの変化や天候に応じて輝度を自動で調節。環境の明るさに応じて見やすい明るさを維持し、必要以上に発光しないので省エネにも繋がります。

[「IP55」防水・防塵対策]

屋外の雨や粉塵に対応。ブラックアウト軽減対策もされているため、屋内での使用はもちろん、雨風や砂埃があたる屋外での運用も可能です。

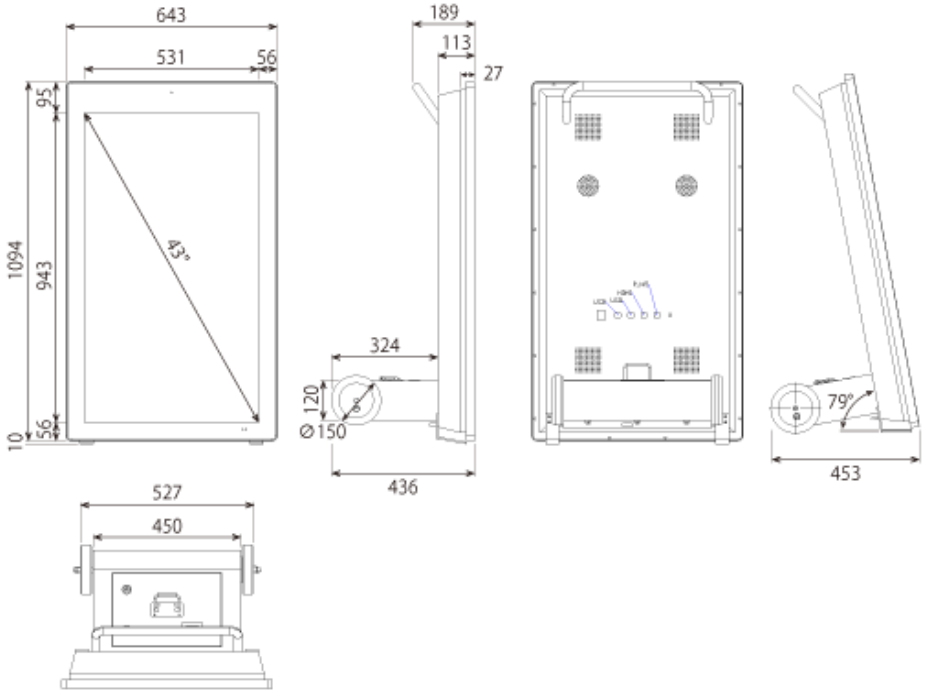
[＜バッテリーに関して＞]

● バッテリー最大連続時間は、新品かつ満充電※で使用した場合の時間となります。(※アダプターに点灯したLEDが赤から緑に変わった状態) ● 以下により連続使用時間が短くなります　設置環境の明るさや温度変化／バッテリーの経年劣化／表示コンテンツやアプリなどの使用状況

■ 技術仕様

画面サイズ	43 型
有効表示領域	531 (幅) × 943 (高) mm
表示画素数	1080 × 1920 16:9ワイド
輝　度	1500 cd/㎡
コントラスト比	1100:1
視野角	178°
応答時間	8 ms
表示色	16.7 M
リフレッシュレート	50 / 60 Hz
防水・防塵性能	IP55
インターフェース	USB2.0 ×2 / RJ45 ×1 / HDMI ×1 / Wi-Fi
動画データ	コンテナ:MP4、AVI、MPEG、MOV、MKV 動画コーデック:MPEG1、MPEG2、MPEG4、XVID、H.264 音声コーデック:MPEG-1 Layers I、II、III2.0、WMA、AAC-LC 5.1 / HE-AAC 5.1 / BSAC 2.0、PCM 7.1
静止画データ	JPEG、BMP、PNG
O S	Android 11
OSD言語	日本語、中国語、英語など
ROM	32GB
メモリ	DDR4 2GB
オーディオ出力	8Ω 3W ×2
映像入力	HDMI ×1
バッテリー	24 V / 45 Ah
バッテリー駆動時間	最大 約12時間 (25℃) ● バッテリー最大連続時間は、新品かつ満充電※で使用した場合の時間となります。 ※ アダプターに点灯したLEDが赤から緑に変わった状態 ● 以下により連続使用時間が短くなります 設置環境の明るさや温度変化 / バッテリーの経年劣化 / 表示コンテンツやアプリなどの使用状況
充電時間	約11時間
電源入力	AC 100 ～ 240V 2.3A、50 / 60Hz
電源出力	DC 25.2V 5A、50 / 60Hz
最大消費電力	128 W
動作可能周囲環境	温度:0 ～ 40℃、湿度:10 ～ 80% (結露なし)
外形寸法	643 (幅) × 1094 (高) × 453 (奥) mm
重　量	43 kg

■ 寸法図


643
531
56
95
1094
943
56
10
43"
189
113
27
324
120
⌀150
436
79°
453
527
450

単位 mm