

NSDS43ES-OW

43型 屋外用 壁掛けタイプサイネージ エントリーモデル

■ 主な特長

[縦横可変型でシーンに合わせて設置可能]

さまざまな設置ニーズに対応できるよう、縦置き / 横置きどちらでも設置が可能です。

[最大3000cd/㎡の高輝度ディスプレイ]

3000cd/㎡の高輝度ディスプレイは明るく鮮やかな動画も放映でき、音も出せるため、遠くからでも視認性は高まり、道行く人の視線をこちらに向けることができます。

[反射防止強化ガラス採用]

ディスプレイへの光の反射を抑え、映り込みが少ないため、屋外でもクリアな視界を実現します。

[屋外での運用を可能にした防水/防塵性能]

IP66の防水・防塵規格で、雨風や砂埃があたる屋外でもご使用いただけます。

[軽量設計で少ない負担]

軽量のため設置や移動が比較的容易にできます。また、設置時の落下・転倒のリスクが少なく、安心して運用することができます。

[運用コストを大幅削減]

省電力設計により長時間稼働しても電気代を抑えることができ、運用コストを削減することができます。


■ 技術仕様

画面サイズ	43 型
有効表示領域	942.0 (幅) × 530.4 (高) mm
表示画素数	1920 × 1080、16:9 ワイド
輝　度	3000 cd/㎡
コントラスト比	1200:1
視野角	178°
応答時間	8 ms
表示色	約 1677 万色
リフレッシュレート	50 / 60 Hz
インターフェース	USB2.0 ×2 / RJ45 ×1 / HDMI ×1 / Wi-Fi
動画 (コンテナ)	MP4、AVI、MPEG、MOV、MKV
動画 (動画コーデック)	MPEG-1、MPEG-2、AVI (3.11) 、XVID、H.264


動画 (音声コーデック)	MPEG-1 Layers I、II、III2.0、MPEG-4 AAC-LC 5.1 / HE-AAC　5.1 / BSAC 2.0 WAV 24-bit linear PCM 7.1
音声データ (コンテナ)	MP3、WAV、WMA
音声データ (コーデック)	MPEG-1 Layers I、II、III2.0、MPEG-4 AAC-LC 5.1 / HE-AAC　5.1 / BSAC 2.0 WAV 24-bit linear PCM 7.1
静止画データ	BMP、JPEG、PNG、GIFなど
防水 / 防塵性能	IP66
O S	Android 11
OSD 言語	日本語、中国語、英語
写真再生モード	自動 (写真･動画混在再生)
リードオンリーメモリ	32 GB
メモリ	DDR4 2GB
オーディオ出力	10 W / 8 Ω ×2
映像入力	HDMI ×1
電　源	AC / 100 ~ 240V
最大消費電力	180 W
動作可能周囲環境	温度:-20.0 ~ 55.0 ℃
外形寸法	994.0 (幅) × 582.4 (高) × 86.0 (奥) mm
本体重量	27.25 kg

■ 寸法図

＜ 本 体 ＞

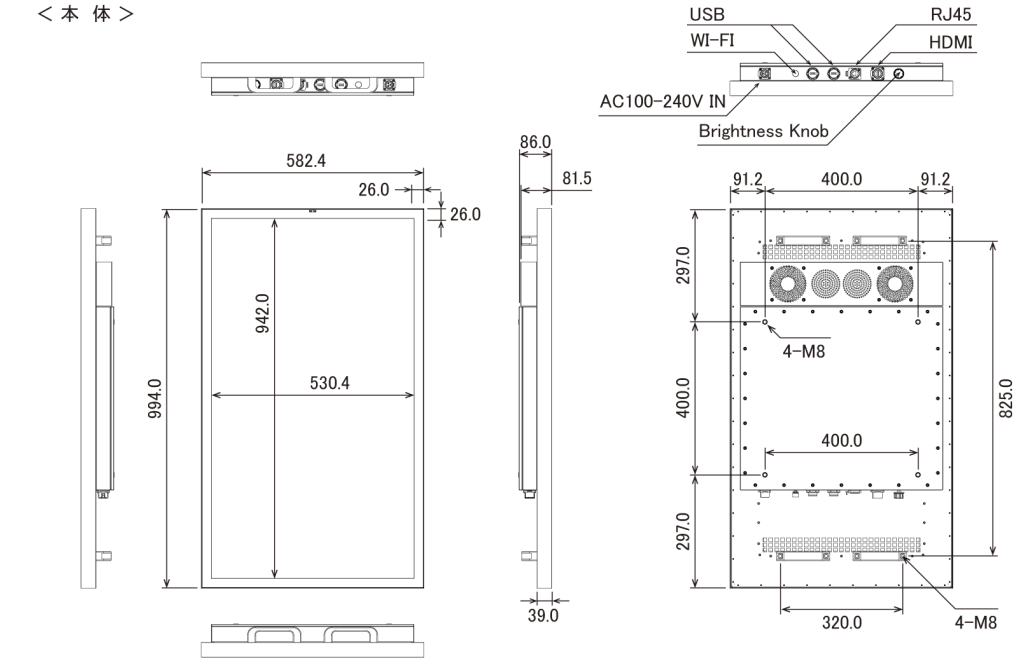

＜ 専用ブラケット ＞

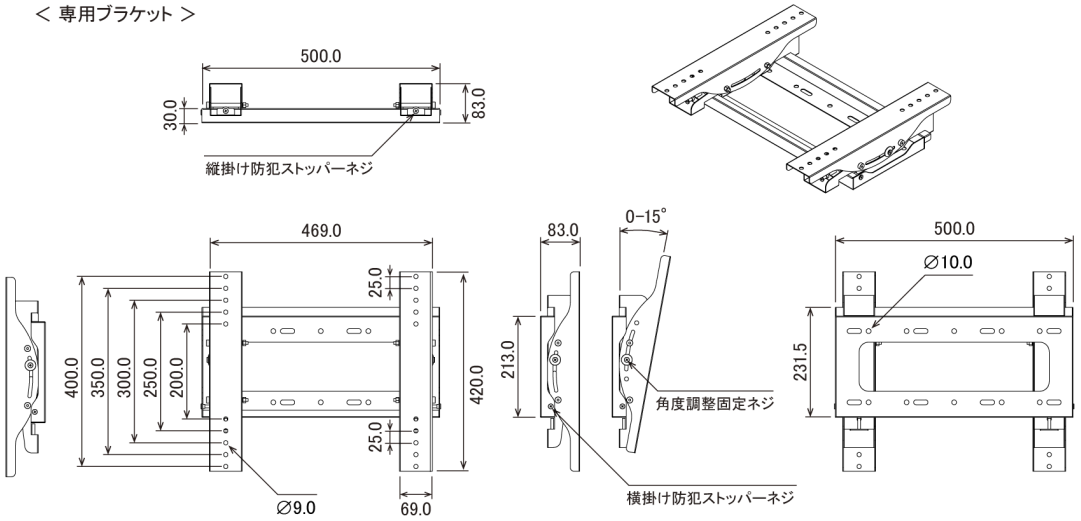

株式会社 NSS

仕様および外観は改良のため予告なく変更される事がありますのであらかじめご了承下さい

単位 mm