

# NSDS49S-UOWV

49型 屋外用 壁掛けタイプ 液晶デジタルサイネージ ( 縦型 )

## ■ 主な特長

### [ メディアプレーヤー内蔵で、USBメモリ･SDカードを差し込むだけの簡単再生 ]

NSSの液晶デジタルサイネージは動画や静止画などのコンテンツを保存したUSBメモリ、またはSDカードをデジタルサイネージ本体に差し込み、簡単に再生することが可能です。複雑な設定やネットワークの構築も必要なく、スタンドアローンで手軽にデジタルサイネージを開始できます。

### [ 「温度安全保護装置」搭載 ]

内部温度が60℃を超えると、自動で液晶パネルのバックライト電源の給電を遮断し、温度上昇による故障を未然に防ぐことができます。また、冷却ファンで内部温度を下げる手助けをし、温度が下がると給電を再開して電源を自動で起動します。

### [ 様々なプレーヤーとの組合せで機能を拡張 ]

メディアプレーヤーとの組み合わせで、WEBコンテンツの配信やスケジュール管理、その他様々な機能やコンテンツの配信が可能になります。また、CMS (中央管理サーバー) を使った一元管理システムの構築も可能です。

### [ 屋外での運用を可能にした様々な対策 ]

季節や天気に左右されない運用を可能にするため、ブラックアウト、防水、防塵、結露対策など様々な対策が施されています。

### [ 高所への設置時もリモコン使用で簡単運用 ]

付属のリモコンを使用することにより、離れた場所からでも画面の微調整や電源のON/OFFを切り替えることができます。そのため、高所等への設置時でも簡単に操作することが可能です。

### [ 限られた空間にも設置可能 ]


付属の壁掛け金具を使うことで、壁に埋め込むことなく壁面への設置が可能です。

## ■ 技術仕様

| | |
|---|---|
| 画面サイズ | 49 型 |
| 有効表示領域 | 604.0 (幅) × 1074.0 (高) mm |
| 表示画素数 | 1080 × 1920、16:9ワイド |
| 輝　度 | 2500 cd/㎡ |
| 対応メモリ機器 | SD、USB2.0 |
| 動画 ( コンテナ ) | MP4、AVI、MPEG、MOV、MKV |
| 動画 ( 動画コーデック ) | MPEG-1、MPEG-2、AVI ( 3.11 ) 、XVID、H.264 |
| 動画 ( 音声コーデック ) | MPEG-1 Layers I、II、III2.0、MPEG-4 AAC-LC 5.1 / HE-AAC　5.1 / BSAC 2.0 WAV 24-bit linear PCM 7.1 |
| 音声データ ( コンテナ ) | MP3、WAV、WMA |

| | |
|---|---|
| 音声データ ( コーデック ) | MPEG-1 Layers I、II、III2.0、MPEG-4 AAC-LC 5.1 / HE-AAC　5.1 / BSAC 2.0 WAV 24-bit linear PCM 7.1 |
| 静止画データ | BMP、JPEG、PNG、GIF、JPG |
| 防水・防塵性能 | IP55 |
| OSD 言語 | 日本語、中国語、英語、フランス語 |
| 写真再生モード | 自動 (写真・動画混在再生) |
| オーディオ出力 | 内蔵スピーカー |
| 映像入力 | HDMI ×1 |
| 電　源 | AC / 100 ～ 240V、50 / 60 Hz |
| 最大消費電　力 | 320 W |
| 動作可能周囲環境 | 温度:-20.0 ～ 50.0℃ |
| 外形寸法 | 820.0 (幅) × 1473.0 (高) × 295.0 (奥) mm |
| 重　量 | 98 kg |

■ 寸法図

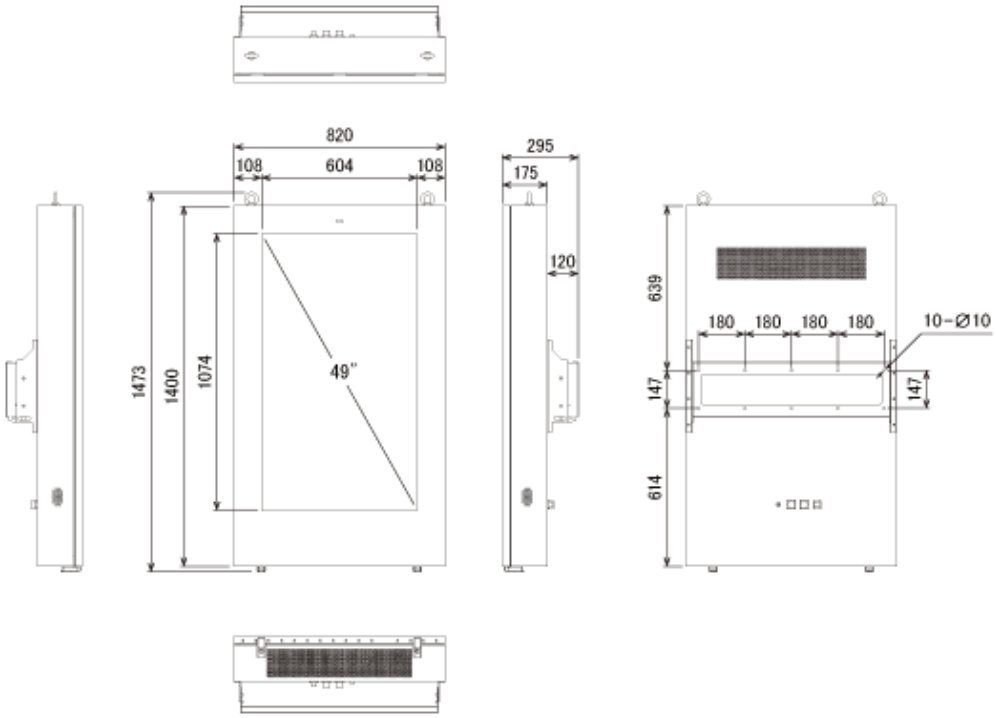


単位 mm