

# NSDS65S-UOSH

65型 屋外用 キオスクタイプ 液晶デジタルサイネージ ( 横型 )

## ■ 主な特長

### [ メディアプレーヤー内蔵で、USBメモリ･SDカードを差し込むだけの簡単再生 ]

NSSの液晶デジタルサイネージは動画や静止画などのコンテンツを保存したUSBメモリ、またはSDカードをデジタルサイネージ本体に差し込み、簡単に再生することが可能です。複雑な設定やネットワークの構築も必要なく、スタンドアローンで手軽にデジタルサイネージを開始できます。

### [ 「温度安全保護装置」搭載 ]

内部温度が60℃を超えると、自動で液晶パネルのバックライト電源の給電を遮断し、温度上昇による故障を未然に防ぐことができます。また、冷却ファンで内部温度を下げる手助けをし、温度が下がると給電を再開して電源を自動で起動します。

### [ 様々なプレーヤーとの組合せで機能を拡張 ]

メディアプレーヤーとの組み合わせで、WEBコンテンツの配信やスケジュール管理、その他様々な機能やコンテンツの配信が可能になります。また、CMS (中央管理サーバー) を使った一元管理システムの構築も可能です。

### [ 屋外での運用を可能にした様々な対策 ]

季節や天気に左右されない運用を可能にするため、ブラックアウト、防水、防塵、結露対策など様々な対策が施されています。

### [ 大型サイネージの移動も楽なキャスター付き ]


ストッパー付きのキャスター仕様で、大型のデジタルサイネージも楽に移動できます。店先など、出し入れする場所にも安心して設置できます。

## ■ 技術仕様

| | |
|---|---|
| 画面サイズ | 65 型 |
| 有効表示領域 | 1428.5 (幅) × 804.0 (高) mm |
| 表示画素数 | 1920 × 1080、16:9 ワイド |
| 輝　度 | 2500 cd/㎡ |
| インターフェース | USB2.0 ×1、HDMI ×1 |
| 動画 ( コンテナ ) | MP4、AVI、MPEG、MOV、MKV |
| 動画 ( 動画コーデック ) | MPEG-1、MPEG-2、AVI ( 3.11 ) 、XVID、H.264 |
| 動画 ( 音声コーデック ) | MPEG-1 Layers I、II、III2.0、MPEG-4 AAC-LC 5.1 / HE-AAC　5.1 / BSAC 2.0 WAV 24-bit linear PCM 7.1 |
| 音声データ ( コンテナ ) | MP3、WAV、WMA |
| 音声データ ( コーデック ) | MPEG-1 Layers I、II、III2.0、MPEG-4 AAC-LC 5.1 / HE-AAC　5.1 / BSAC 2.0 WAV 24-bit linear PCM 7.1 |
| 静止画データ | BMP、JPEG、PNG、GIF、JPG |
| 防水 / 防塵性能 | IP55 |

| | |
|---|---|
| OSD 言語 | 日本語、中国語、英語、フランス語 |
| 写真再生モード | 自動 ( 写真･動画混在再生 ) |
| オーディオ出力 | 内蔵スピーカー ( 10 W / 8 Ω ×2) |
| 映像入力 | HDMI ×1 |
| 電　源 | AC / 100 ~ 240V、50 / 60 Hz |
| 最大消費電力 | 720 W |
| 動作可能周囲環境 | 温度:-20.0 ~ 50.0 ℃ |
| 外形寸法 | 1621.5 (幅) × 1750.0 (高) × 160.0 (奥) mm |
| 土台寸法 | 1621.5 (幅) × 50.0 (高) × 600.0 (奥) mm |
| 本体重量 | 260 kg |

## ■ 寸法図

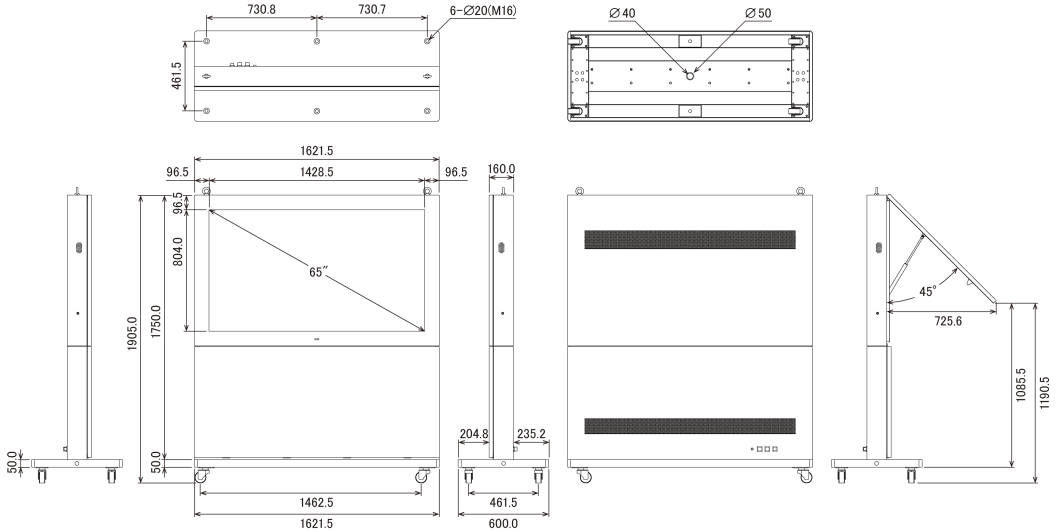


単位 mm