

NSDS65S-UOWV

65型 屋外用 壁掛けタイプ 液晶デジタルサイネージ (縦型)

■ 主な特長

[メディアプレーヤー内蔵で、USBメモリ･SDカードを差し込むだけの簡単再生]

NSSの液晶デジタルサイネージは動画や静止画などのコンテンツを保存したUSBメモリ、またはSDカードをデジタルサイネージ本体に差し込み、簡単に再生することが可能です。複雑な設定やネットワークの構築も必要なく、スタンドアローンで手軽にデジタルサイネージを開始できます。

[「温度安全保護装置」搭載]

内部温度が60℃を超えると、自動で液晶パネルのバックライト電源の給電を遮断し、温度上昇による故障を未然に防ぐことができます。また、冷却ファンで内部温度を下げる手助けをし、温度が下がると給電を再開して電源を自動で起動します。

[様々なプレーヤーとの組合せで機能を拡張]

メディアプレーヤーとの組み合わせで、WEBコンテンツの配信やスケジュール管理、その他様々な機能やコンテンツの配信が可能になります。また、CMS (中央管理サーバー) を使った一元管理システムの構築も可能です。

[屋外での運用を可能にした様々な対策]

季節や天気に左右されない運用を可能にするため、ブラックアウト、防水、防塵、結露対策など様々な対策が施されています。

[高所への設置時もリモコン使用で簡単運用]

付属のリモコンを使用することにより、離れた場所からでも画面の微調整や電源のON/OFFを切り替えることができます。そのため、高所等への設置時でも簡単に操作することが可能です。

[限られた空間にも設置可能]


付属の壁掛け金具を使うことで、壁に埋め込むことなく壁面への設置が可能です。

■ 技術仕様

画面サイズ	65 型
有効表示領域	804.0 (幅) × 1428.5 (高) mm
表示画素数	1080 × 1920、16:9 ワイド
輝　度	2500 cd/㎡
対応メモリ機器	SD、USB2.0
動画 (コンテナ)	MP4、AVI、MPEG、MOV、MKV
動画 (動画コーデック)	MPEG-1、MPEG-2、AVI (3.11) 、XVID、H.264
動画 (音声コーデック)	MPEG-1 Layers I、II、III2.0、MPEG-4 AAC-LC 5.1 / HE-AAC　5.1 / BSAC 2.0 WAV 24-bit linear PCM 7.1
音声データ (コンテナ)	MP3、WAV、WMA

音声データ (コーデック)	MPEG-1 Layers I、II、III2.0、MPEG-4 AAC-LC 5.1 / HE-AAC　5.1 / BSAC 2.0 WAV 24-bit linear PCM 7.1
静止画データ	BMP、JPEG、PNG、GIF、JPG
防水・防塵性能	IP55
OSD 言語	日本語、中国語、英語、フランス語
写真再生モード	自動 (写真・動画混在再生)
オーディオ出力	内蔵スピーカー
映像入力	HDMI ×1
電　源	AC / 100 ～ 240 V、50 / 60 Hz
最大消費電力	650 W
動作可能周囲環境	温度:-20.0 ～ 50.0℃
外形寸法	1020.0 (幅) × 1828.0 (高) × 295.0 (奥) mm
重　量	130 kg

■ 寸法図

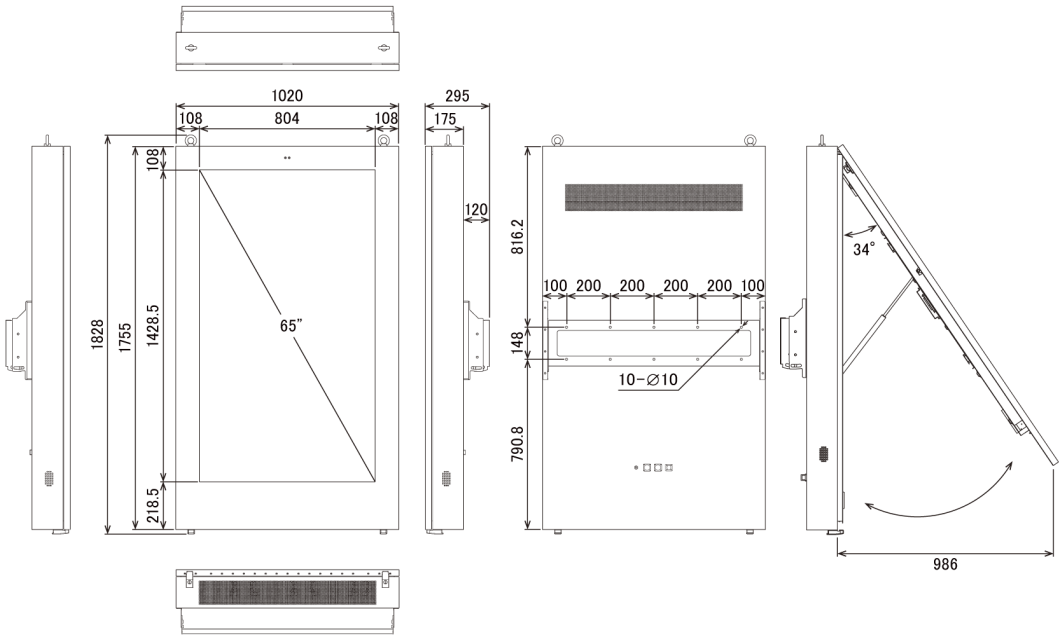

単位 mm