



NSU-IP242M-8M

8MP 防水暗視 電動バリフォーカル ネットワークカメラ

■ 主な特長

- ・ 3840 × 2160 解像度を有するカメラです
- ・ WDR 機能搭載で、逆光等の明暗差が大きな場所でも鮮明な映像を映し出します
- ・ 電動バリフォーカルレンズにより、画面を見ながら画角調整を行うことが可能です
- ・ 壁面 / 天井吊り下げ両方の取り付けに対応しています
- ・ IP67 規格準拠で防水 / 防塵性に優れています
- ・ 専用アプリケーションで、iOS / Android 端末からモニタリングできます (Smart Phone APP:Guard Viewer / Guard Live)


※ 電源アダプターは別売りです

■ 技術仕様

イメージセンサー	1 / 2.7 インチ CMOS
解像度	3840 × 2160
映像圧縮方式	Ultra 265、H.265、H.264、MJPEG
フレームレート	3840 × 2160:25 fps
レンズ	f = 2.8 ~ 12 mm / F1.4
撮影範囲	水平 111.5° × 垂直 58.7° ~ 水平 34.4° × 垂直 19.2°
ズーム	光学ズーム:4.2 倍
S / N 比	52 dB 以上
赤外線 / LED	有
赤外線 / LED 照射距離	60 m
被写体最低照度	カラー時:0.002 lux、IR 点灯時:0 lux
シャッター速度	1 ~ 1 / 100,000
ICR 機能	有
デイナイト機能	有
WDR	有
フリッカレス機能	有
ノイズリダクション機能	有 (2D / 3DNR)

アナログ映像出力	—
オーディオ	内蔵マイク、入力 ×1、出力 ×1 / 音声圧縮形式 G.711U、G.711A、AAC LC
スピーカー	—
AI	クロスライン検知、エリア侵入検知、エリア退出検知、侵入検知、人流カウント、群集密度監視 ※ AI 機能の同時利用には制限があります ※ 設置状況・環境要因により精度が低下したり検知しない場合があります
最大リモートログイン数	32
ネットワークプロトコル	IPv4、IGMP、ICMP、ARP、TCP、UDP、DHCP、RTP、RTSP、RTCP、RTMP、DNS、DDNS、NTP、FTP、UPnP、HTTP、SSL / TLS、802.1x、SNMP、QoS、HTTPS、SMTP、PPPoE
ONVIF	ONVIF (Profile S、Profile G、Profile T、Profile M)
推奨ブラウザ	Chrome、Firefox、Edge
オンボードストレージ	MicroSD カードスロット (最大 512 GB) ※ 設置環境等により安定した録画がされない場合があります
アラーム	入力 ×1、出力 ×1
アラームライト	—
防水機能	IP67
耐衝撃性	IK10
電 源	DC 12.0V / PoE (IEEE802.3af)
消費電力	最大 8.0 W
消費電流	667 mA
動作可能周囲環境	温度:-30.0 ～ 60.0 ℃、湿度:95.0% 以下 (結露なし)
外形寸法	86.4 (幅) × 85.1 (高) × 244.6 (奥) mm
重 量	930 g

■ 寸法図

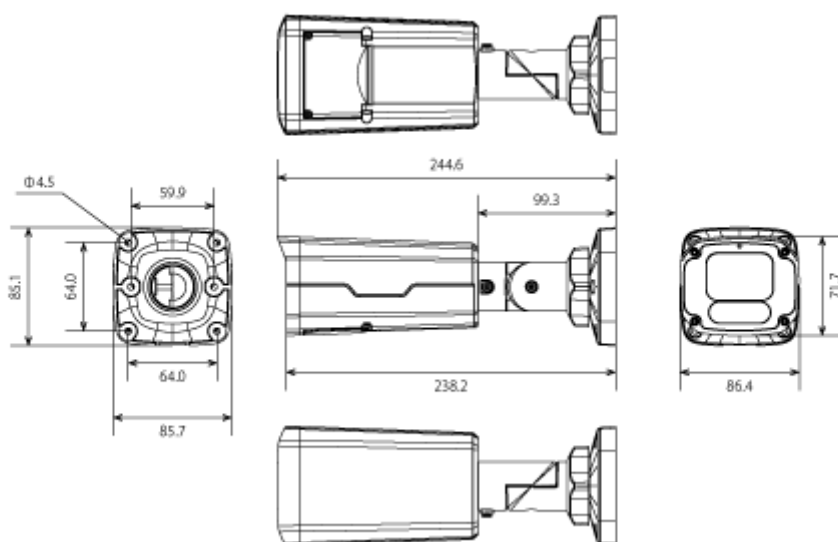

単位 mm