



NSU-IP242W-5M

5 MP 180° 防水暗視 ネットワークカメラ

■ 主な特長

- ・ 2880 × 1620 解像度を有する 5 MP カメラです
- ・ WDR 機能搭載で、逆光等の明暗差が大きな場所でも鮮明な映像を映し出します
- ・ 壁面 / 天井吊り下げ両方の取り付けに対応しています
- ・ IP67 規格準拠で防水 / 防塵性に優れています
- ・ 専用アプリケーションで、iOS / Android 端末からモニタリングできます (Smart Phone APP:Guard Viewer / Guard Live)


※ 電源アダプターは別売りです

■ 技術仕様

イメージセンサー	1 / 2.7 インチ CMOS
解像度	2880 × 1620
映像圧縮方式	Ultra 265、H.265、H.264、MJPEG
フレームレート	2880 × 1620:30 fps
レンズ	f = 1.68 mm / F2.0
ズーム	—
撮影範囲	水平 180.0° × 垂直 100.0°
S / N 比	52 dB 以上
赤外線 LED	有
赤外線照射距離	20 m
被写体最低照度	カラー時:0.01 lux、IR 点灯時:0 lux
シャッター速度	1 ～ 1 / 100,000
ICR 機能	有
デイナイト機能	有
WDR	有
フリッカレス機能	有
ノイズリダクション機能	有 (2D / 3DNR)
アナログ映像出力	—
オーディオ	内蔵マイク / 音声圧縮形式 G.711U、G.711A

スピーカー	—
AI	クロスライン検知、エリア侵入検知、エリア退出検知、侵入検知 ※ AI 機能の同時利用には制限があります ※ 設置状況・環境要因により精度が低下したり検知しない場合があります
最大リモートログイン数	32
ネットワークプロトコル	IPv4、IGMP、ARP、TCP、UDP、DHCP、PPPoE、RTP、RTSP、RTCP、RTMP、DNS、DDNS、NTP、FTP、HTTP、HTTPS、SMTP、802.1x、SNMP、QoS
ONVIF	ONVIF (Profile S、Profile G、Profile T、ProfileM)
推奨ブラウザ	Chrome、Firefox、Edge
オンボードストレージ	MicroSD カードスロット (最大 512 GB) ※ 設置環境等により安定した録画がされない場合があります
アラーム	—
アラームライト	—
防水機能	IP67
耐衝撃性	—
電 源	DC 12.0V / PoE (IEEE 802.3af)
消費電力	最大 5.5 W
消費電流	459 mA
動作可能周囲環境	温度:-30.0 ～ 60.0 ℃、湿度:95.0% 以下 (結露なし)
外形寸法	71.0 (幅) × 71.3 (高) × 198.0 (奥) mm
重 量	420 g

■ 寸法図

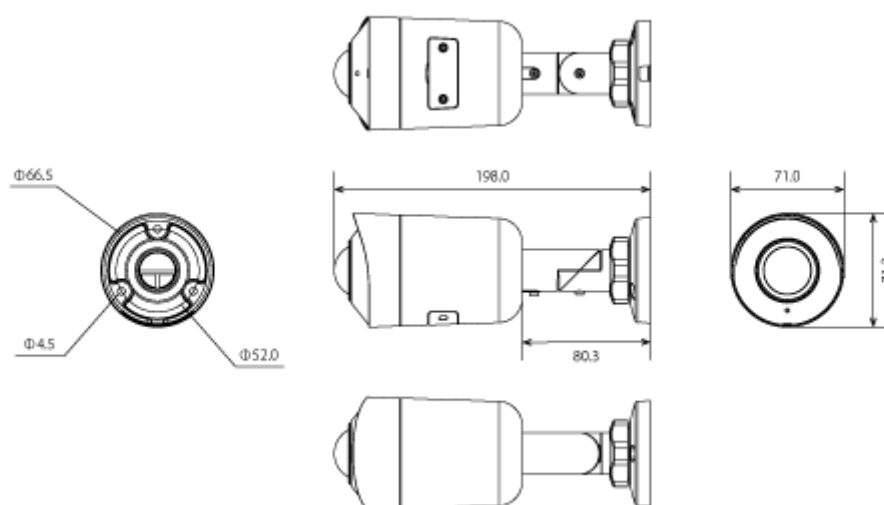

単位 mm