



NSU2064

64ch 19インチ ラックマウント対応 2U ネットワークビデオレコーダー

■ 主な特長

- ・ 圧縮方式 Ultra 265※ 対応で、従来の NVR よりも効率良く録画ができます
- ・ VGA と HDMI の同時ビデオ出力、2 つの HDMI ポートでの 4 K マルチ出力が可能です
- ・ ONVIF 対応の主流カメラをサポートしています
- ・ RAID に対応しています
- ・ iOS / Android 端末からライブ映像を見ることができます (Smart Phone APP: Guard Viewer)


※ メーカー独自の高度映像圧縮技術 (対応カメラに限る)

■ 技術仕様

搭載 OS	Linux
映像圧縮形式	Ultra 265、H.265、H.264
登録可能カメラ台数	64 チャンネル
映像出力	HDMI (4K) ×2、VGA (1920 × 1080) ×2
デコード機能	< AI 機能オフ > 32MP:30fps ×2、16MP:30fps ×4、12MP:30fps ×5、 8MP:30fps ×8、6MP:30fps ×10、5MP:30fps ×12、4MP:30fps ×16、 3MP:30fps ×20、1080P:30fps ×32、720P:30fps ×64 < AI 機能オン > 32MP:30fps ×1、16MP:30fps ×3、12MP:30fps ×4、 8MP:30fps ×6、6MP:30fps ×8、5MP:30fps ×9、4MP:30fps ×12、 3MP:30fps ×16、1080P:30fps ×24、720P:30fps ×48
録画解像度	32MP、16MP、12MP、8MP、6MP、5MP、4MP、3MP、 1080P、960P、720P、D1、2CIF、CIF
標準内蔵 HDD 容量	2 TB
対応可能 HDD 最大容量	16TB ×8
搭載可能ハードディスク台数	3.5 インチ ×8
RAID レベル	RAID 0、1、5、6、10
カメラによる AI 機能	顔検出、車両検出、侵入検知、クロスライン検知、エリア侵入、エリア退出、 ウルトラモーション検知、炎検知、喫煙検知、温度測定、火と煙検知、人流カウント、 群衆密度監視、メタデータ、交通監視 ※接続するカメラによって対応する機能が異なります ※設置状況・環境要因により精度が低下したり検知しない場合があります
NVR による AI 機能	顔検知、顔認証、クロスライン検知、侵入検知、エリア侵入、エリア退出、ウルトラモーション検出 ※設置状況・環境要因により精度が低下したり検知しない場合があります

録画モード	一般 / イベント / モーション検知 / アラーム
再生コントロール	再生 / 一時停止 / 停止 / 巻き戻し / 早送り
表示パターン	全画面 / 4 分割 / 6 分割 / 8 分割 / 9 分割 / 16 分割 / 25 分割 / 36 分割 / 64 分割
I / O インターフェイス	USB2.0 ×2、USB3.0 ×2
オーディオ	入力:RCA ×1、出力:RCA ×2
LAN 伝送速度	10 / 100 / 1000 Mbps (RJ45 ×2)
ネットワークプロトコル	TCP / IP、P2P、NTP、DHCP、PPPoE、HTTP、HTTPS、DNS、DDNS、SNMP、SMTP、NFS、RTSP、802.1x、IPv4
リモートクライアント	IE10 / 11、Firefox、Chrome、Edge
ONVIF	ONVIF 23.12 rev. 61
消費電力	20W 以下 (HDD を除く)
動作可能周囲環境	温度:-10.0 ～ 50.0℃、湿度:90.0% 以下 (結露なし)
外形寸法	442.0 (幅) × 86.0 (高) × 432.0 (奥) mm
重 量	5.5kg (HDD を除く)

■ 寸法図

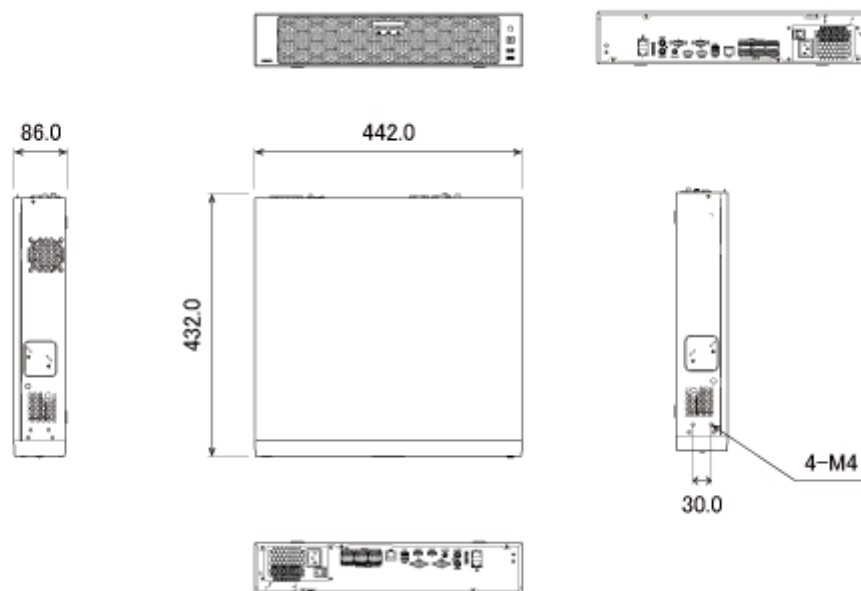

単位 mm